



# Jednotka vstupů IM-140M



## Nákres

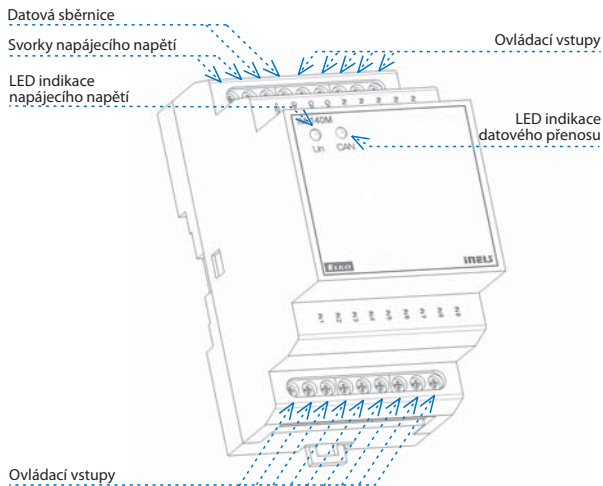

## Zapojení

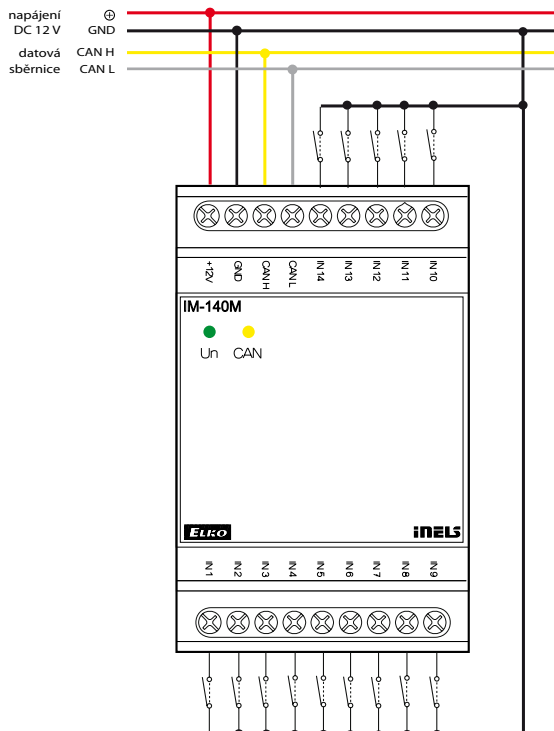

- Jednotka vstupů IM-140M je určena pro připojení až 14 zařízení s bezpotenciálovým kontaktem (jako jsou spínače, přepínače, tlačítka, PIR senzory, požární, plynové detektory a jiné).
- Kontakty mohou být v konfiguraci spínací nebo rozpínací - lze nastavit v konfiguračním softwaru Inels Manager.
- IM-140M je v provedení 3-MODUL a určena pro montáž do rozvaděče, na DIN lištu EN60715.

## Technické parametry:

Napájecí napětí/jm. proud:	12 V DC/45 mA
Datová sběrnice:	sběrnice CAN
Počet zařízení na sběrnici:	max. 2
Měření teploty:	NE
Vstup:	14x spínací nebo rozpínací proti GND (-)
Indikace napájecího napětí:	zelená LED
Indikace datového přenosu:	žlutá LED
Pracovní teplota:	-20 .. +55 °C
Skladovací teplota:	-30 .. +70 °C
Elektrická pevnost:	dle EN 60669-2-1
Pracovní poloha:	libovolná
Instalace:	do rozvaděče na DIN lištu EN 60715
Provedení:	3-MODUL
Krytí:	IP 20 přístroj, IP 40 se zákrytem v rozvaděči
Kategorie přepětí:	III.
Stupeň znečištění:	2
Připojení:	svorkovnice
Průřez připojovacích vodičů:	max. 2.5 mm <sup>2</sup> /1.5 mm <sup>2</sup> s dutinkou
Rozměry:	92 x 52 x 65 mm
Hmotnost:	80 g