



# Stmívací dvoukanálová jednotka DA-02M



## Popis přístroje

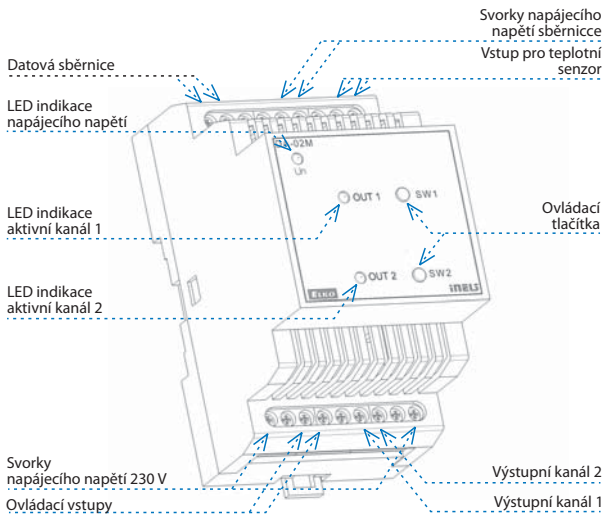

## Zapojení

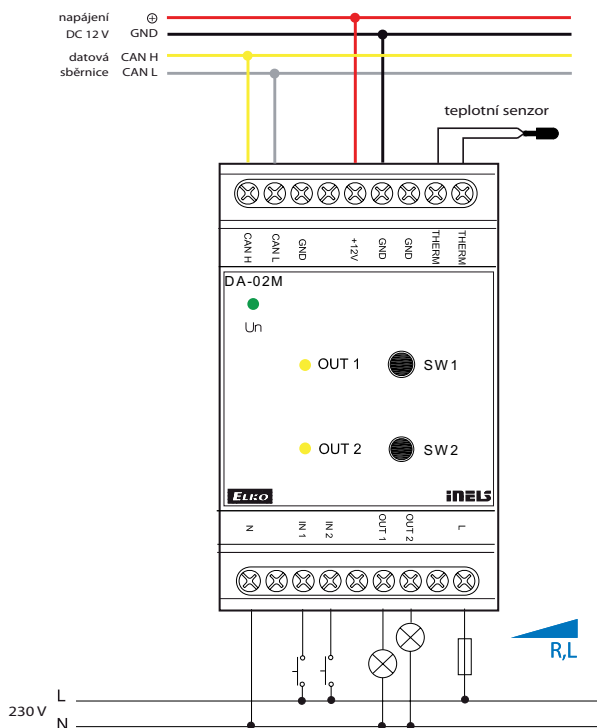

- Stmívací dvoukanálová jednotka DA-02M je určena pro spínání a stmívání žárovkových a halogenových svítidel.
- DA-02M řídí výstupní napětí pomocí triaků (fázové řízení s řízením úhlu vypnutí), každý kanál lze nastavovat a řídit samostatně.
- Maximální možné zatížení je 500 VA pro každý kanál.
- DA-02M je dále vybavena 2 ovládacími vstupy, které se spínají potenciálem L a ovládají odpovídající výstupy této jednotky (nemůžou být využity pro ovládání jiných aktorů v systému).
- Sepnutí či stmívání výstupu (výstup aktivní) je indikováno trvalým svitem odpovídající LED diody pro každý kanál na předním panelu jednotky.
- Tlačítka na předním panelu lze manuálně sepnout či vypnout odpovídající výstup jednotky.
- Potenciál L na svorce přístroje je nutno chránit jisticím prvkem odpovídající zátěži připojené k přístroji.
- DA-02M v provedení 3-MODUL je určena pro montáž do rozvaděče, na DIN lištu EN60715.

## Technické parametry:

Napájecí napětí/jm. proud:	12 V DC/45 mA
Datová sběrnice:	sběrnice CAN
Počet zařízení na sběrnici:	max. 3
Měření teploty:	ANO, vstup na externí teplotní senzor viz. příslušenství str. 55
Vstup:	2x spínané potenciálem L
Výstup:	2x triak spínající fázový vodič
Funkce výstupů:	regulace jasu
Indikace napájecího napětí:	zelená LED
Indikace výstupů:	2x žlutá LED
Minimální výkon:	10 VA
Jmenovitá zátěž:	max. 500 VA pro každý kanál
Pracovní teplota:	-20 .. +55 °C
Skladovací teplota:	-30 .. +70 °C
Elektrická pevnost:	dle EN 60669-2-1
Pracovní poloha:	libovolná
Instalace:	do rozvaděče na DIN lištu EN 60715
Provedení:	3-MODUL
Stupeň krytí:	IP 20 přístroj, IP 40 se zákrytem v rozvaděči
Kategorie přepětí:	III.
Stupeň znečištění:	2
Připojení:	svorkovnice
Průřez přípojovacích vodičů:	max. 2.5 mm <sup>2</sup> /1,5 mm <sup>2</sup> s dutinkou
Rozměry:	90 x 52 x 65 mm
Hmotnost:	136 g

## Typy připojitelných zátěží:

